


生ごみ資源化処理施設における破除袋機の仕様等

- メーカー：(株)モキ製作所
- 導入事例：網走市、士別市、美唄市、羽幌町、小山市など
- 型式：M752
- 処理能力：2.4t/時
- 破袋・除袋率：90%以上
- 備考：パンチングメタル径をφ70mmとすることで、原料の粉碎を防ぎ、見かけ水分の上昇を軽減。

参考標準図

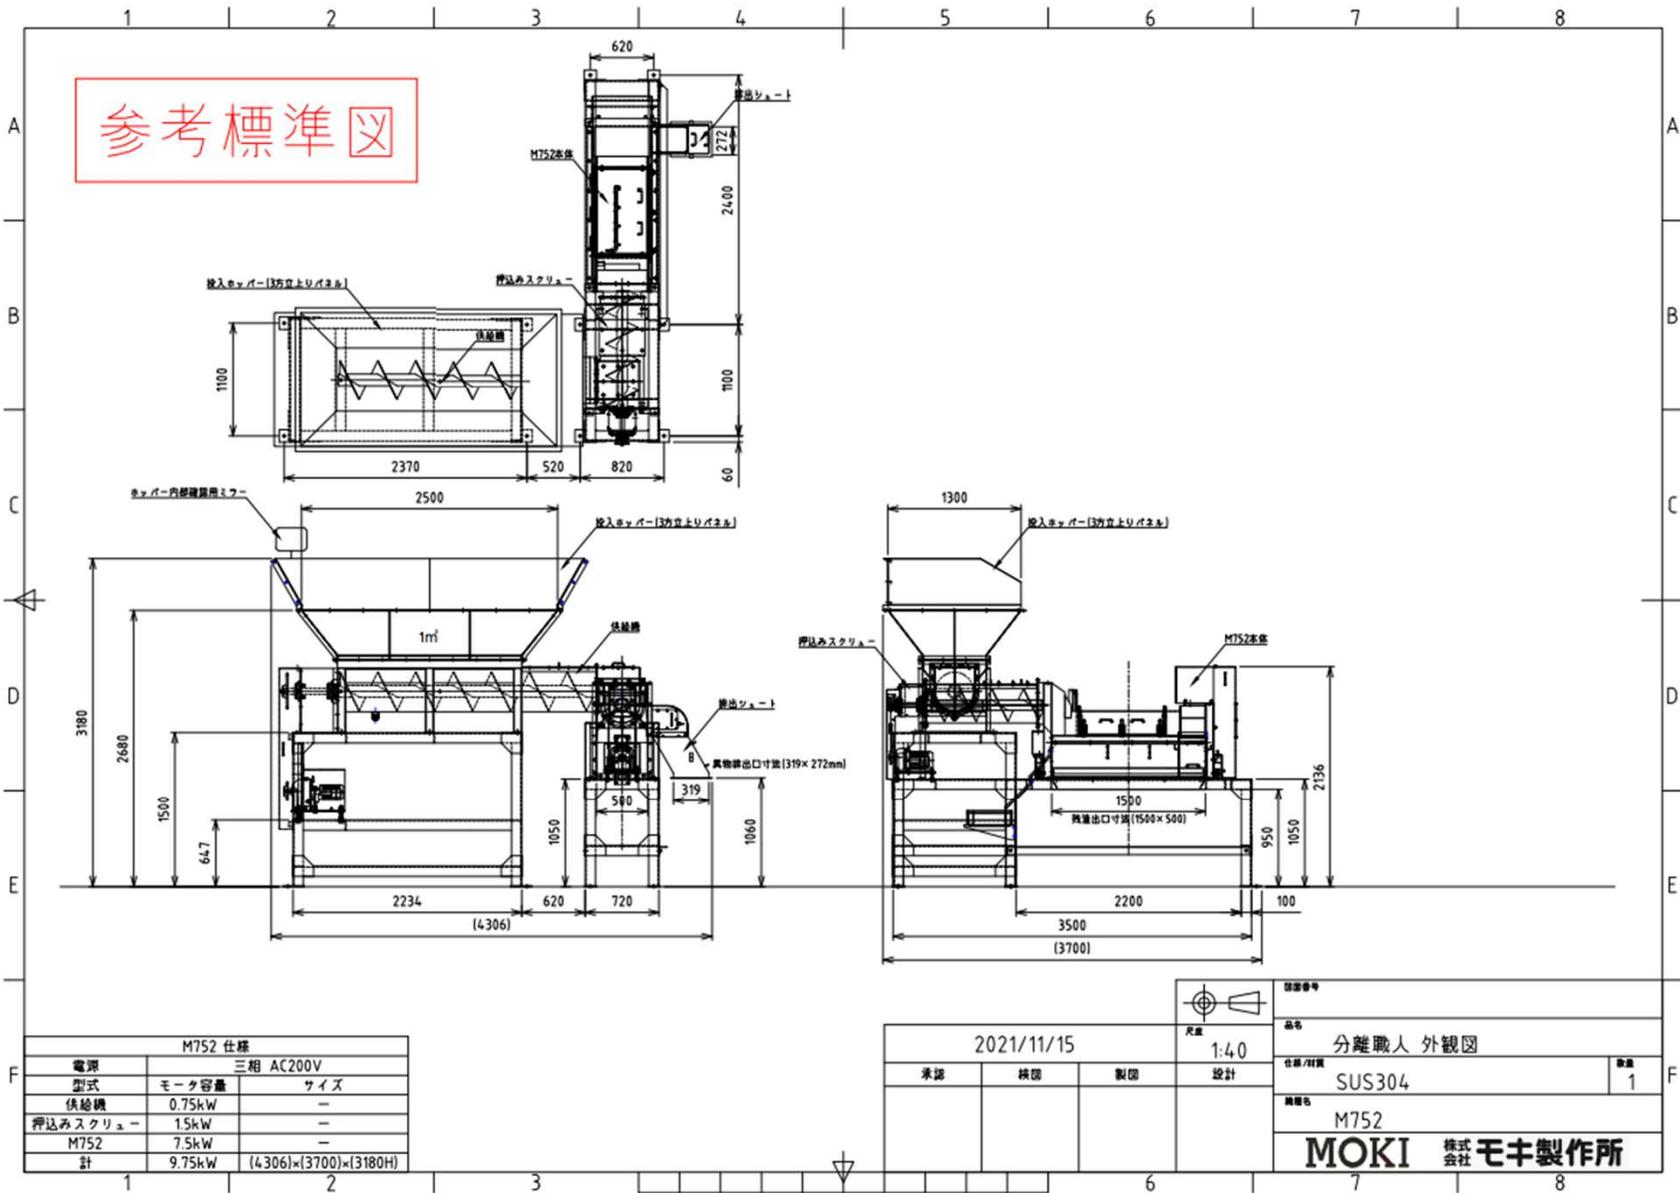

M752 仕様		
電源	三相 AC200V	
型式	モータ容量	サイズ
供給機	0.75kW	-
押込みスクリーン	1.5kW	-
M752	7.5kW	-
計	9.75kW	(4306)×(3700)×(3180H)

2021/11/15		
承認	検閲	製図

図番	SUS304		数量	1
品名	分離職人 外觀図			
規格	M752			
MOKI 株式会社 毛丰製作所				

リサイクルフロー

処理対象品



分離職人
にて分別



有機物

乾燥機、炭化機、
発酵機との連動も

飼料



堆肥



廃プラリサイクル

マテリアル



RPF化



MOKI

飼料 堆肥 メタンガスのリサイクル

分離職人

文部科学大臣奨励賞受賞

破袋分別機

バック食品分別 生ゴミ異物除去 カキ殻粉砕 飼肥料フルイ

分別 洗浄 フルイ
1台3役

99.6~99.9%分別精度
業界No.1

システム提案



M552



M155



M371



MK2208TII
+押込SC+下SC

仕様


SUS304

型式	モーター 200V三相	最大毎時能力	寸法(W×D×H)mm	重量 kg
M 1 5 5	1.5 kW	1 m³	1090×660×1038	1 2 0
M 3 7 1	3.7 kW	2 m³	1685×760×1326	3 6 0
M552(M552T)	5.5 kW	4 m³	2294×969×1513	5 0 0
M 7 5 2	7.5 kW	6 m³	—	7 0 0
MK1505II(MK1505TII)	G M 1 5 k W	1 0 m³	—	3 0 0 0
M K 2 2 0 8 T II	G M 2 2 k W	1 6 m³	—	5 0 0 0

※M752~MK2208TIIはシステム対応機種です。詳細につきましてはお問い合わせ下さい

破袋分別例

Separation cases

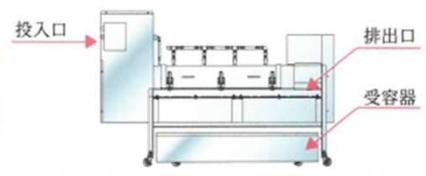

	投入前	分別包材	分別中身
菓子・ゆでうどん ソース・レジタパルチ			
一般生ごみ			
可燃ゴミ			
野菜物 く ず 去			

	投入前	分別包材	分別中身
麺			
クッキー			
粉末スープ			
アイスクリーム			
石膏ボード			