

長柄小学校斜面地簡易土留設置工事

参 考 資 料 2
予 算 特 別 委 員 会
教 育 総 務 課
令 和 8 年 2 月 2 4 日


【工事目的】

長柄小学校敷地の斜面地において、斜面地から斜面地に隣接する住宅地に土砂の流出や転石があることから、これを防止するため、簡易土留を設けるものです。

【工事概要】

土留鋼板（3段） L=33.6m、単管控え設置 L=27.0m
擁壁嵩上げ（18-8高炉） L=5.5m

施工マニュアルから引用

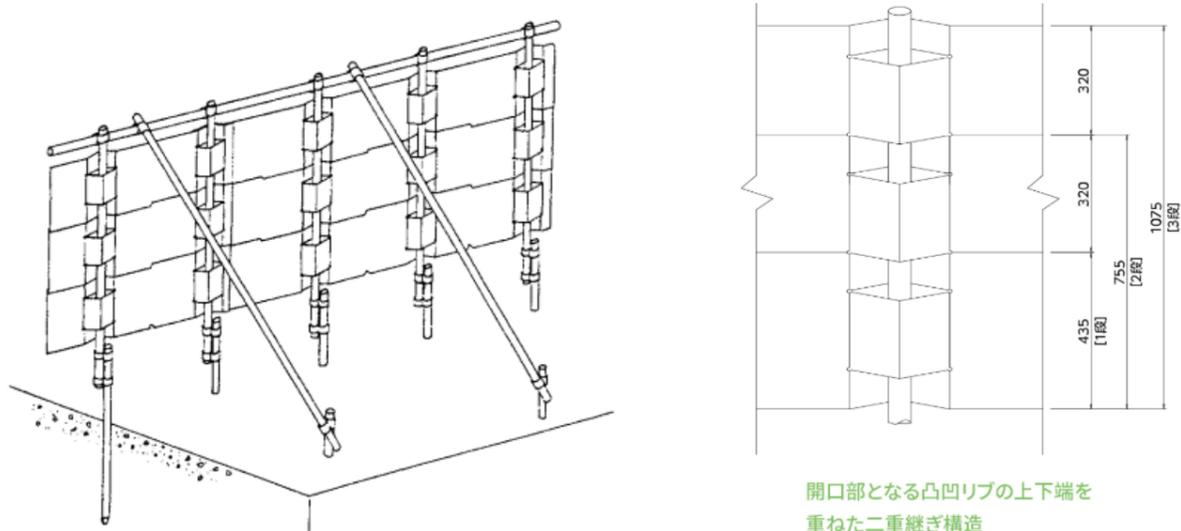

【案内図】



【現況写真】



【施工事例】

