


## 臨御橋に係る地質調査業務について

### 1 実施理由

臨御橋に係る補修・補強方針整理業務に係る県との事前相談において、橋脚基礎底面が現行の河川構造令に規定される計画河床高（将来）より高い位置にあることから、本町が橋を安全に管理する前提として、既存の橋脚基礎が今後行う上部及び下部工の補強に耐えうる地盤上にあるかを確認する必要があるため、地質調査を行うものです。

### 2 調査場所 2カ所…橋脚の下流側、ボーリング深度…5m

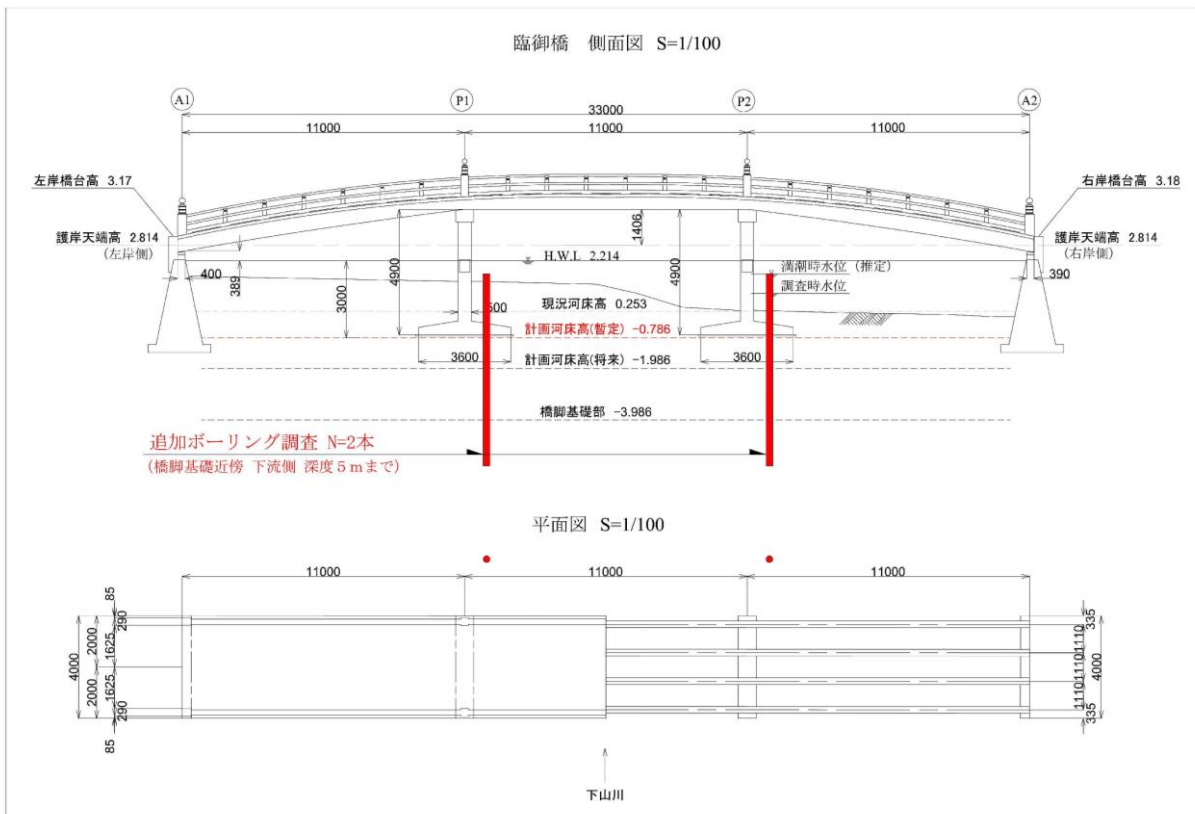

### 3 令和5年度の経過

No	名称	契約期間	契約額
1	橋桁内部状態調査業務委託	令和5年7月24日～ 令和5年11月10日	2,915,000円
2	橋桁内部状態評価業務委託 ※補修・補強方針整理業務を含む	令和5年7月28日～ 令和6年3月29日	9,230,100円